



Esla Conexiones s.l.

Cable Detecfire COM (AS) Par Trenzado Apantallado Libre de Halógenos

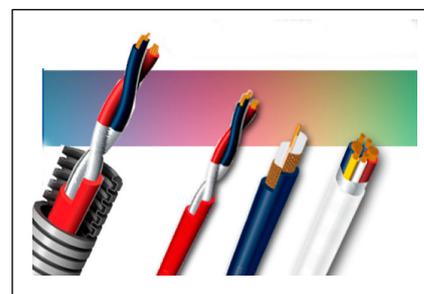

Euro Standard CpR According EN 50575 Clase "B2ca "

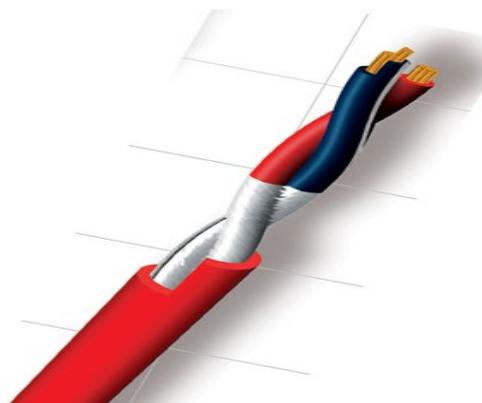

Disponible en tubo Corrugado

Cable habitual en instalaciones de incendio, voz ó megafonía así como Bus de datos
Fabricado en Libre de Halógenos este cable denominado "COM" está apantallado en cinta de aluminio

Construcción: Referencia "DETECFIRE COM"

Conductor: 1 mm² / 2,5 mm² Cobre Flexible Clase 5 Según EN 60228 Colores Rojo y Negro

Aislamiento: Poliolefina Libre de Halógenos **Trenzado** con más de 25 vueltas/m

Pantalla al Conjunto: Al/PET (Cinta Aluminium/Polyester) 120 %

Hilo de Conexión a Masa Drain Wire Cu Sn

Cubierta Exterior : LSHZ Low Smoke Zero Halogen **Color:Rojo**

Según Norma Fuego : EN 211015

Construcción Products Regulations (CPR): N°305 1/201/2011 **Test Report Class:** "B2ca, s1, a1, d1"

Normas : EN 50575/A1:2016, EN 60332-1-2, EN 50399:2012 EN 61034-2 EN 60754-2

Referencia :	Sección:	Ø Exterior :	Peso
01-1540702	2x 0,7 mm ²	6,2 mm	30 Kg/km
01-1561002	2x 1,0 mm ²	6,2 mm	36 Kg/km
01-1561502	2x 1,5 mm ²	6,8 mm	54 Kg/Km
01-1561503	3x 1,5 mm ²	8,0 mm	68 Kg/Km
01-1562502	2x 2,5 mm ²	7,8 mm	68 Kg/Km

Tensión Servicio: 300v 500v
Temperatura Servicio. -10º / +60º C
Radio de Curvatura Mínimo: 6 x Ø Outer

Este documento es informativo, sin valor contractual, y puede ser modificado sin previo aviso

Esla Conexiones s.l.

C/Motors, 29 Poligono Ind."Comte de Sert"

08755 Castellbisbal BARCELONA
Tfno: 93 7724620

Email: comercial@eslaconex.com
www.eslaconex.com

